

Offertförfrågan

(Profilstål: Se sida 2)

Företag:

Kontaktperson:

Adress:


Postnr./Ort:

Tlf.:

E-post:

Maskintyp: Spindeldiameter: Varvtal:

Skärvinkel (pos/neg): Matningshastighet: Max verktygsdiameter:

Monterat på hydrohylsa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		??? mm
Förberedd för hydrohylsa	<input type="checkbox"/>		UPP	Vid montering med trycksättning uppåt rekommenderar vi användning av säkerhetsring	
Ingen hydrohylsa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NED		

Ant. skär:


Levereras med distansringar	<input type="checkbox"/>	Ja
	<input type="checkbox"/>	Nej

Träslag:	<input type="checkbox"/>	Furu/Gran	<input type="checkbox"/>	Annat:
----------	--------------------------	-----------	--------------------------	--------------

Justeringskruvar?:

Massiva fräsar:	Belagda fräsar:		
<input type="checkbox"/> HL (HLS)	<input type="checkbox"/> HS (HSS)	<input type="checkbox"/> ST (STELLIT)	<input type="checkbox"/> H (HÅRDMETALL)

Plats för teckning eller skiss:

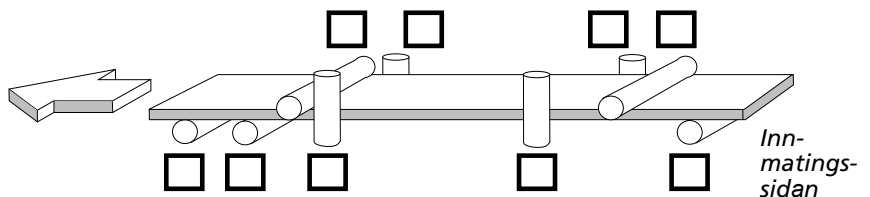

Toolmarket

Toolmarket Norden AB

Osebol 42,
680 51 Stöllet

E-post: order@toolmarket.se

Beställningsedel för specialproduktion

Maskintyp:

Frästyp: TB90/Sidofräs TB98/Overstål* TB95 (5,5) Annan fräs med annan hålbild

Råfflad blankett Råfflad blankett (WPRS)

Stålkvalitet: Verktogsstål HSS 6% HSS 18% HM

Mjuka träslag t.ex. gran och furu Hårdare träslag t.ex. ek och bok T.ex. spånplatta och MDF

Tjocklek: 4 mm 5,5 mm Råfflat stål 8 mm

Antal par: 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 100 mm 130 mm




Råfflat stål: Ange längd (NB! antal): mm stk.

Vid speciell önskan om stålets placering i din maskin, uppge detta:

.....

.....

Rita gärna träbiten så stor som du matar in den i maskinen (stående/liggande)!

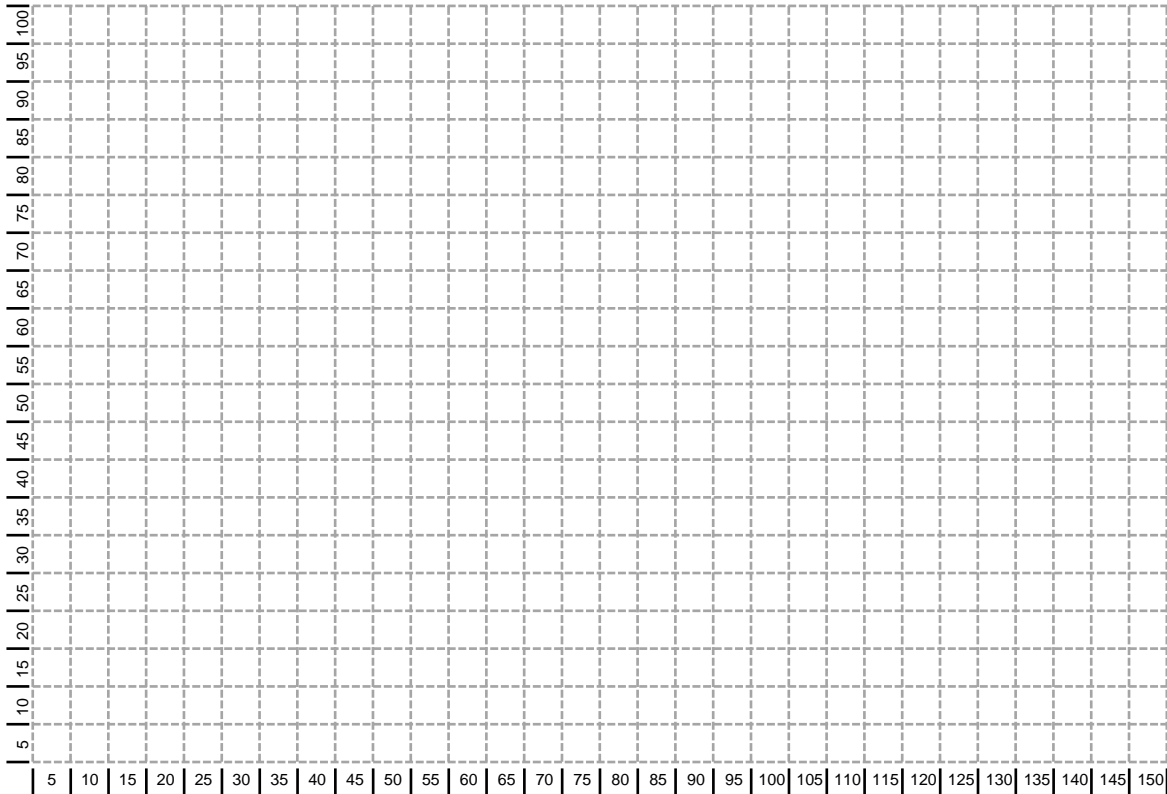

* Logosols och Morestens hyvlar

Bifoga gärna en provbit av trästycket.

Hållplacering
för TB-stål.
Skala: 1:1

KONTAKTUPPGIFTER:

Företagsnamn: Kundnr.:

Namn:

Adress:

Postnr./Ort:

Telefon: Mobilnr.:

E-post:

